Aufbau- und Bedienungsanleitung Klebeband-Abrollgerät

Allgemeine Hinweise
Achten Sie bereits beim Auspacken auf die scharfen Zähne der Abschneidevorrichtung.

Ein Anwendungsvideo steht unter www.schutzbelag.de > Geräteeinsatz in Großhallen > 2. Abkleben .... zur Verfügung.
Beweglich montierte Teile wie z.B. die Klebeband-Aufnahmerolle und der Gewindestab sind bewusst beweglich befestigt, um die Funktion richtig ausführen zu können. Diese Teile nicht festschrauben.

Befestigen Sie den Teleskopstab mit der Flügelmutter am Gerät und stellen Sie die Stablänge nach Ihren Wünschen ein.

Band lt. Abbildung einlegen

Stabhaltung + Bedienung der Abschneidevorrichtung

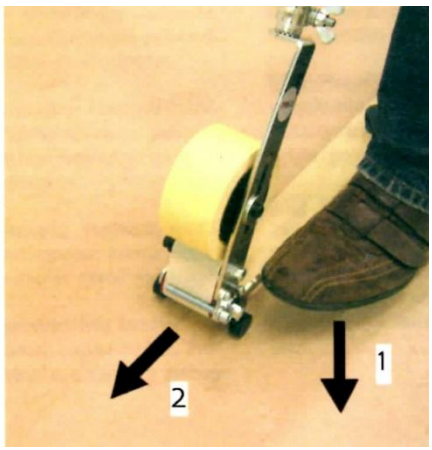

Führen Sie den Teleskopstab in der abgebildeten Haltung. Wird der Stab flacher gehalten, wird das Band nicht mehr durch die große Andrückrolle an den Belag gedrückt.

1. Zum Abschneiden drücken Sie mit dem Fuß den Hebel der Abschneidevorrichtung nach unten
2. Geben Sie dem Abrollgerät einen Impuls nach vorne, damit das Band abgeschnitten wird.

Mit dem am Gerät verbleibendem Bandende kann sofort wieder an einer neuen Klebeposition angesetzt werden.

Hinweis
Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen.

Morgenroth GmbH
Spezialbeläge
Hofer Str. 13
95632 Wunsiedel
DEUTSCHLAND

Geschäftsführer:
Markus u. Christian Morgenroth
Sitz Wunsiedel
RG Hof HRB 1110
ID-Nr. DE 132 952 253

Bankverbindung:
VR-Bank Fichtelgebirge-Frankenwald

IBAN DE44 7816 0069 0009 4380 09
BIC GENODEF1MAK

Fon (0049) 0 92 32 - 99 15 44

Email info@morgenroth.eu
www.morgenroth.eu